


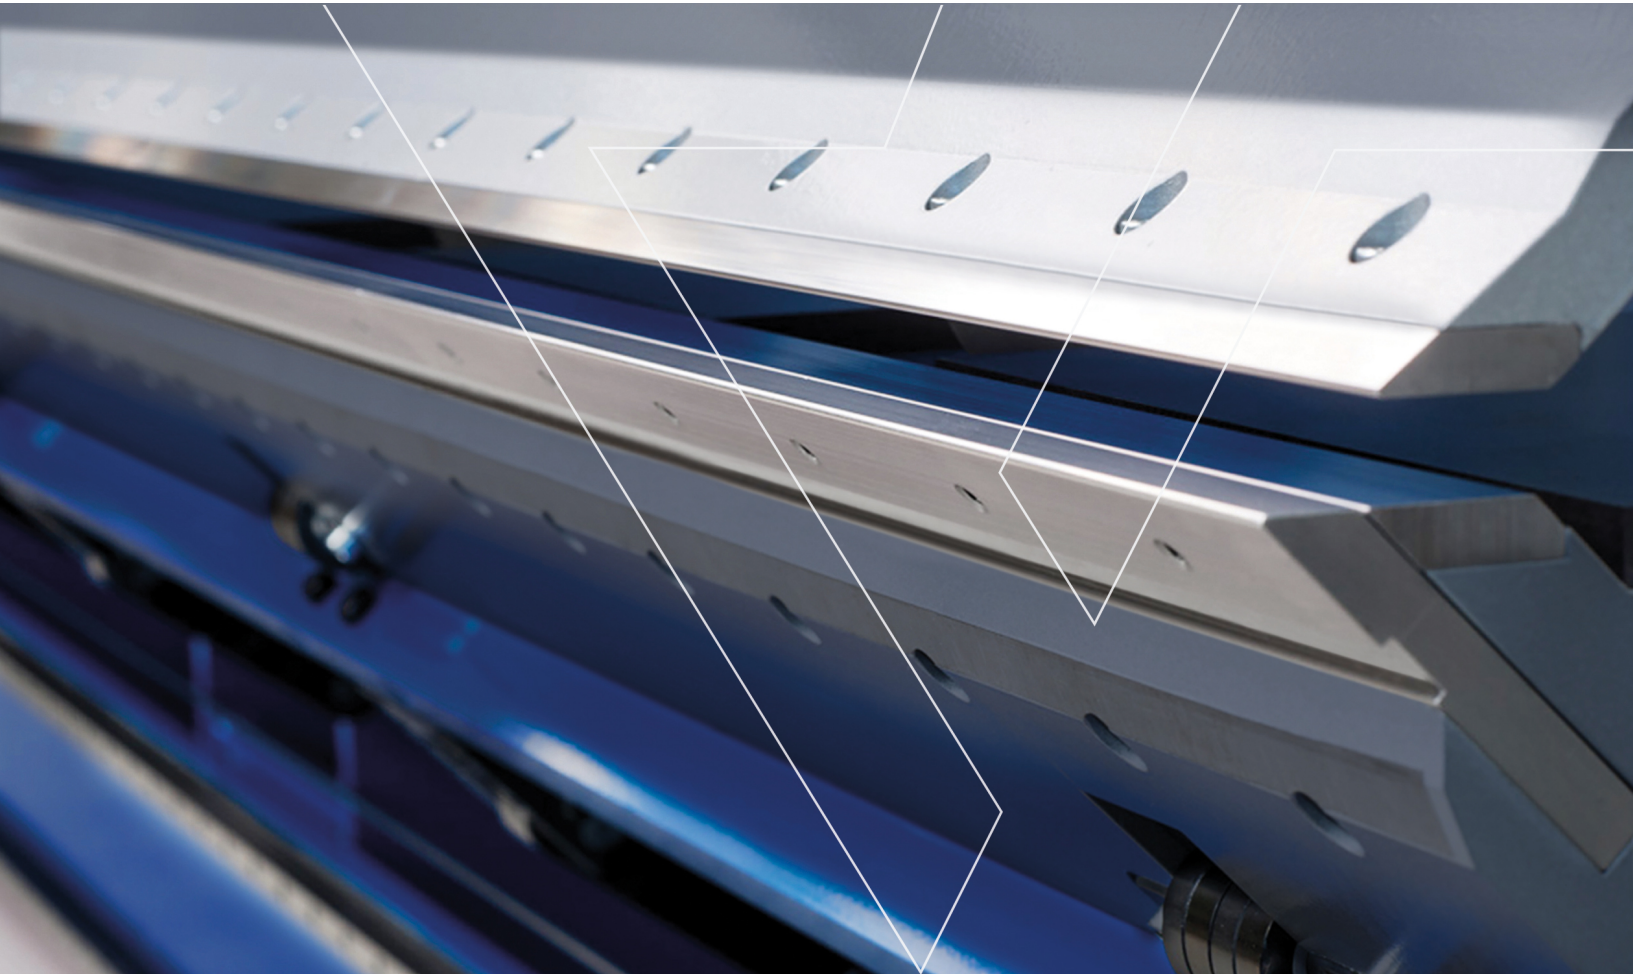


Technische Daten

technical information

Langabkantmaschine

long length folder

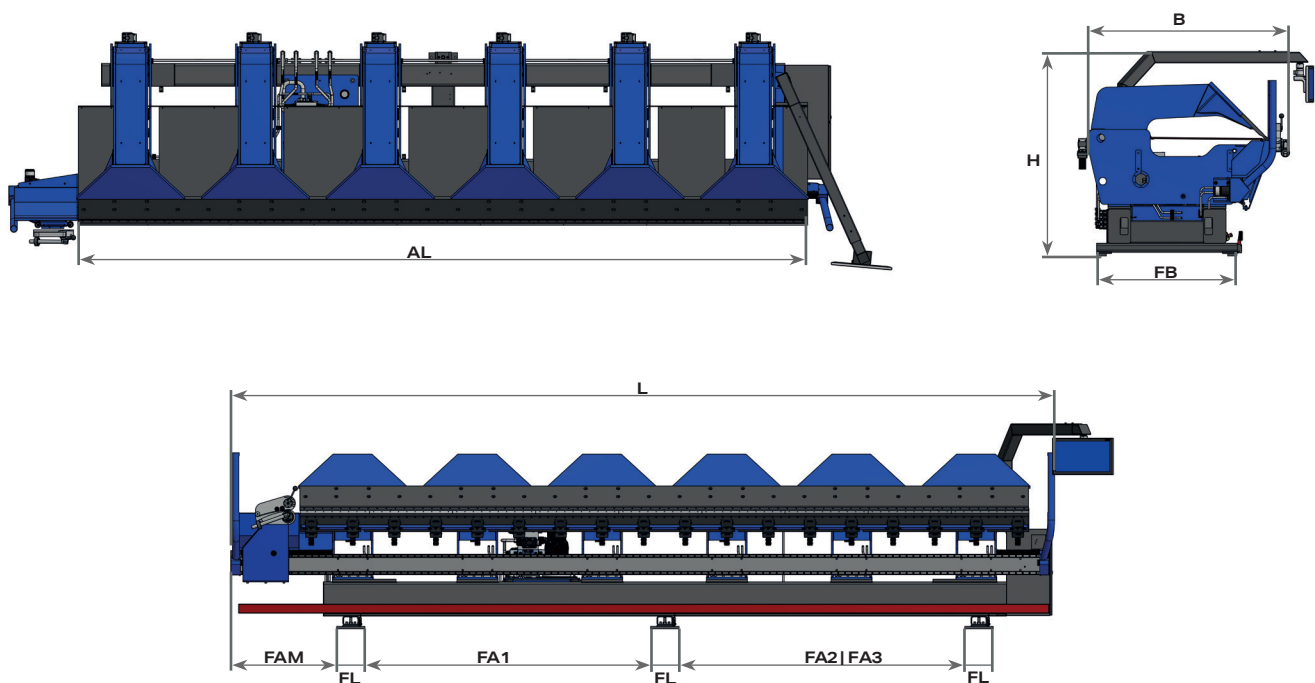

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Modell model	AL	L	B	B*	H	FAM	FL	FB	FA1	FA2	FA3
			1000 1250	1000 1250				1000 1250			
EB 4.1,50	4320	5120	1715 2035	1790 2110	1800	925	250	1240 1575	1450	1450	--
EB 4.2,00	4320	5120	1815 2135	1890 2210	1800	925	250	1240 1575	1450	1450	--
EB 6.1,50	6400	7235	1715 2035	1790 2110	1800	934	250	1240 1575	2508	2508	--
EB 6.2,00	6400	7235	1815 2135	1890 2210	1800	934	250	1240 1575	2508	2508	--
EB 8.1,50	8640	9500	1715 2035	1790 2110	1800	931	250	1240 1575	1989	3038	1989
EB 8.2,00	8640	9500	1815 2135	1890 2210	1800	931	250	1240 1575	1989	3038	1989

Alle genannten Angaben in mm | All mentioned figures are based in mm

* = Breite der Maschine mit elektrischer Bombierung | Machine width with electric crowning



TECHNISCHE INFORMATION TECHNICAL INFORMATION

Modell model	Gewicht kg weight kg 1000 1250	Ständer Anzahl number of stands	max. Biegeleistung Stahl* max. bending capacity steel* bis zu 400 N/mm ² up to 400 N/mm ²	max. Biegewinkel ** max. bending angle **	Biegegenauigkeit bending accuracy je nach Einstellung depending on setting	Biegewange *** bending beam ***	Tiefenanschlagsfinger **** backstop **** konisch conical
EB 4.1,50	5.600 6.320	4	1,50 mm	135°	+/- 2°	15 mm	5
EB 4.2,00	5.700 6.435	4	2,00 mm	135°	+/- 2°	15 mm	5
EB 6.1,50	6.600 7.470	5	1,50 mm	135°	+/- 2°	15 mm	6
EB 6.2,00	7.200 8.160	6	2,00 mm	135°	+/- 2°	15 mm	7
EB 8.1,50	9.300 10.150	8	1,50 mm	135°	+/- 2°	15 mm	9
EB 8.2,00	9.400 10.260	8	2,00 mm	135°	+/- 2°	15 mm	9

* = max. Biegeleistung je nach Einstellung siehe Performance Diagramm auf Seite 4 | * = max. bending capacity depending on setting see performance chart on page 4

** = bei Material bis 1,5 mm Stahl | > 1,50 mm Stahl 130° | ** = for material up to 1,50 mm steel | > 1,50 mm steel 130°

*** = +10 mm abnehmbare Vorsatzschiene | *** = +10 mm removeable bending beam

**** = Stellbereich Tiefenanschlag 5,0 - 1.000 mm | 5,0 - 1.250 mm | **** = backgauge range 5,0 - 1.000 mm | 5,0 - 1.250 mm

Gewicht: Die Angaben können je nach Ausstattung abweichen | weight: the specifications may vary depending on the equipment

Modell model	Öffnungshöhe Klemmwange opening high clamping beam	Druckluft air	Internet internet	Elektrik * electrics *	Umgebungstemperatur ambient temperature	max. Höhenmeter ü. NN max. height meter asl
EB 4.1,50	130 mm	6 bar, 5l/min	LAN – RJ45 Port	400V 3PH+N+PE 50-60Hz 7,5KW 5x4 ² 25A T/TT	5° - 45°	1.500
EB 4.2,00	130 mm	6 bar, 5l/min	LAN – RJ45 Port	400V 3PH+N+PE 50-60Hz 7,5KW 5x4 ² 25A T/TT	5° - 45°	1.500
EB 6.1,50	130 mm	6 bar, 5l/min	LAN – RJ45 Port	400V 3PH+N+PE 50-60Hz 7,5KW 5x4 ² 25A T/TT	5° - 45°	1.500
EB 6.2,00	130 mm	6 bar, 5l/min	LAN – RJ45 Port	400V 3PH+N+PE 50-60Hz 7,5KW 5x4 ² 25A T/TT	5° - 45°	1.500
EB 8.1,50	130 mm	6 bar, 5l/min	LAN – RJ45 Port	400V 3PH+N+PE 50-60Hz 7,5KW 5x4 ² 25A T/TT	5° - 45°	1.500
EB 8.2,00	130 mm	6 bar, 5l/min	LAN – RJ45 Port	400V 3PH+N+PE 50-60Hz 7,5KW 5x4 ² 25A T/TT	5° - 45°	1.500


Alle oben genannten Angaben beziehen sich auf Maschinen mit Stoßanschlag | All mentioned figures relate to machines with back gauge system

* = Direktverbindung / nicht Steckbar - FI: allstromsensitiv / FU-Fest | * = Direct connection / not pluggable - FI: universal current sensitive / FU fixed




LEISTUNGSDIAGRAMM PERFORMANCE DIAGRAM

EB Modelle bis 1,5 mm Stahl | EB models up to 1,5 mm steel

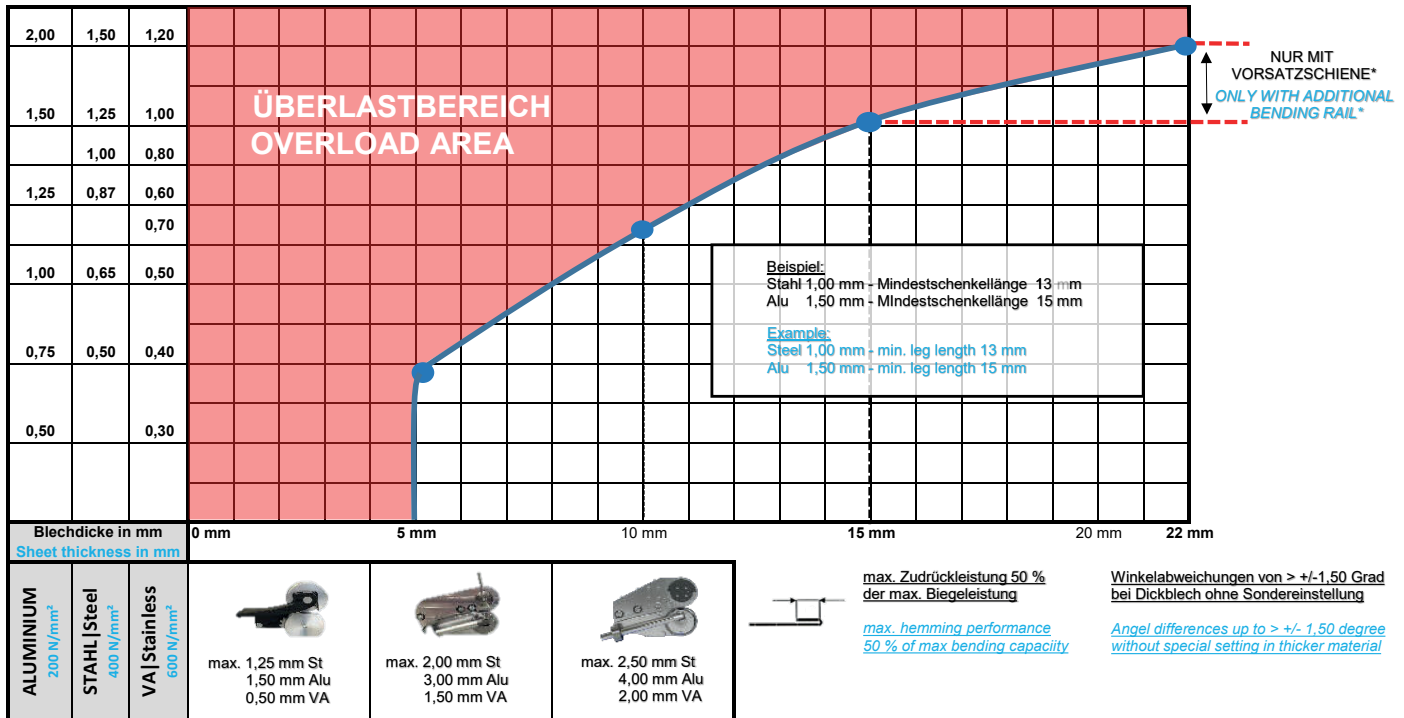

Alle genannten Angaben gelten bis zu einer Maschinenlänge von 8 m | All mentioned data are valid up to a machine length of 8 m

EB Modelle bis 2,0 mm Stahl | EB models up to 2,0 mm steel

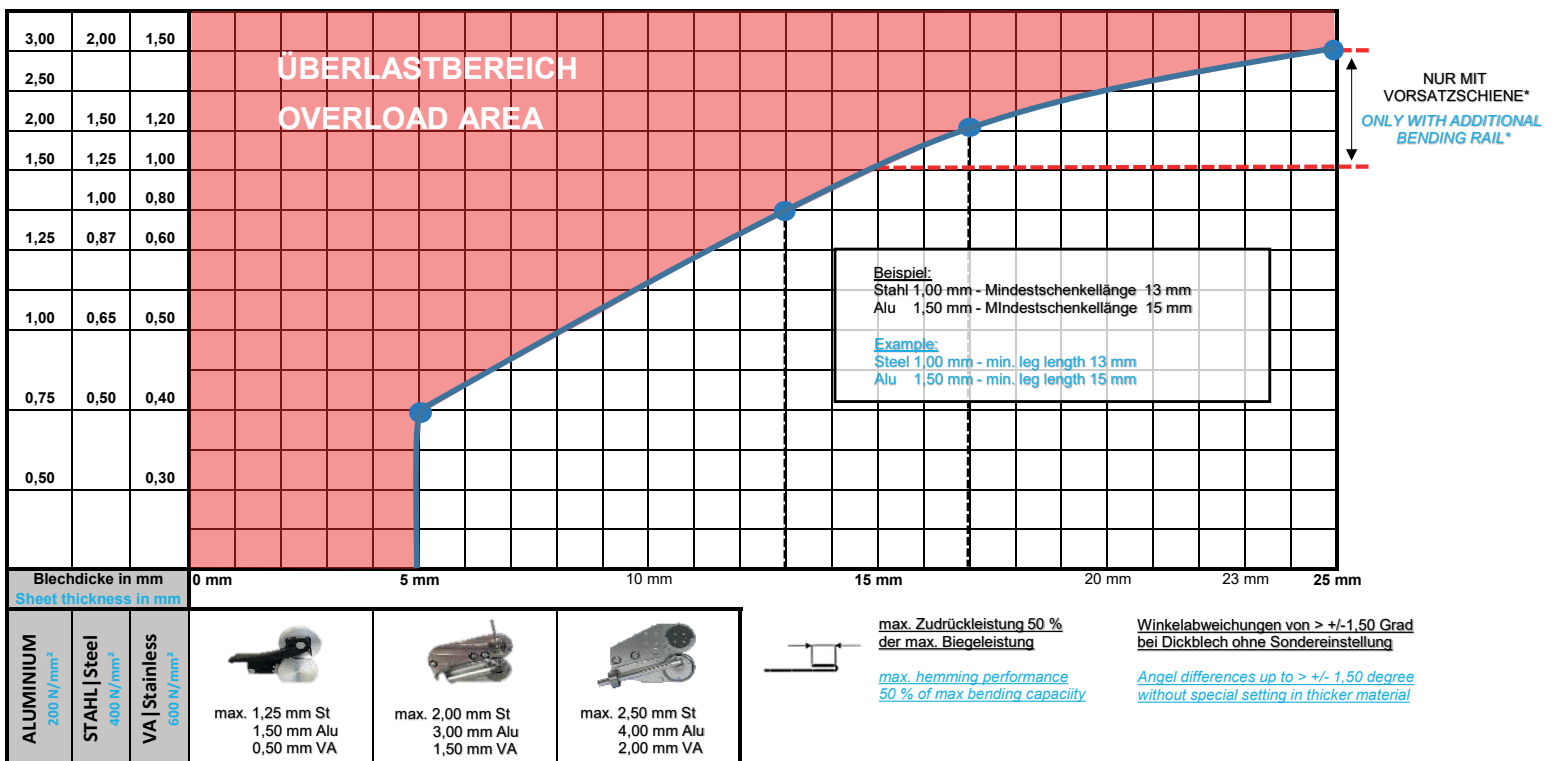

Alle genannten Angaben gelten bis zu einer Maschinenlänge von 8 m | All mentioned data are valid up to a machine length of 8 m